

Folha de dados

Ventosa B75P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede

Ítem de número: 0107319



- Adequada para compensação de nível e para superfícies porosas e irregulares, por exemplo, cartonados, etc.
- Na ventosa de duas cores o fole e o lábio são de durezas diferentes, o qual torna a ventosa forte e estável ao mesmo tempo, suave e flexível.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas.

Dados técnicos

Descrição	Unidade	Valor
Formato	-	Lábios
Aplicação	-	Folha de metal seca, Peças moldadas por injeção de plástico, Livre de marcas
Design da ventosa	-	Round
Características	-	Folha de metal seca, Peças moldadas por injeção de plástico, Livre de marcas
Material	-	Poliuretano (PU)
Peso mínimo	g	94
Modelo de ventosa	-	B-P
Volume	cm ³	110
Altura	mm	48.8
Diâmetro Externo, min.	mm	76.7
Diâmetro Externo, atuada	mm	86.3
Tamanho de conexão	-	3/8"
Opções de conexões	-	Filtro de tela
Modelo de conexão	-	Macho
Tipo de conexão	-	Rosca G
Modelo de ventosa	-	B75P PU60
Movimento, vertical máx.	mm	22.8
Raio de curvatura mínimo	mm	90

Desempenho - Força de elevação

B75P PU60	Vertical (N)	Paralelo (N)
20 -kPa	83	121
60 -kPa	196	229
90 -kPa	255	298


Material

Nome	Poliuretano (PU60)
Cor	Verde transparente
Temperatura, mínima °C	10
Temperatura máxima °C	50
Dureza °Shore A	60

Resistência do material

Álcool	n/a
Ácidos concentrados	Boa
Etanol	Boa
Hidrólise	Boa
Metanol	Inadequada
Óleo	Excelente
Oxidação	Inadequada
Gasolina	Boa
Resistência ao desgaste	Excelente
Tempo & Ozônio	Excelente

Desenhos dimensionais

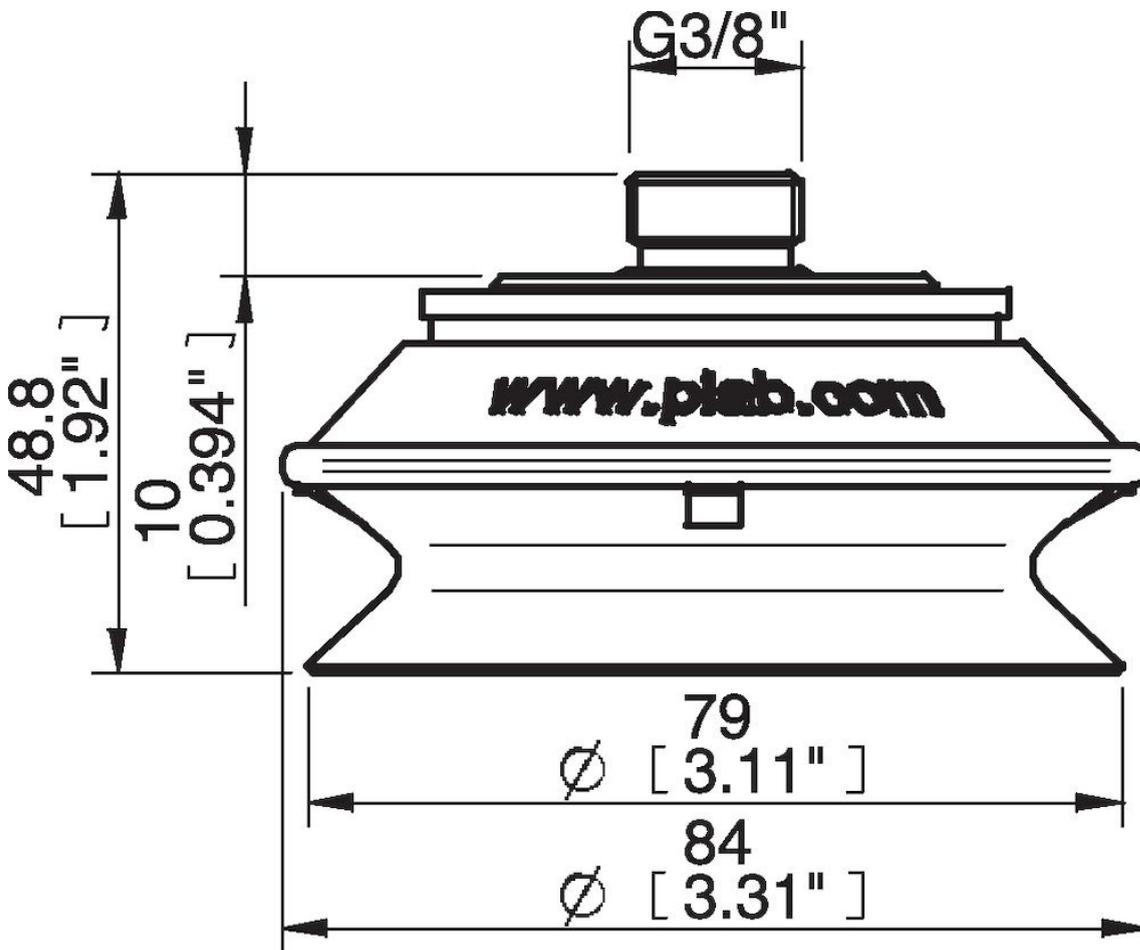

Os valores especificados nesta folha de dados são testados em (salvo indicação em contrário):

- Temperatura ambiente (20 °C [68°F] ± 3 °C [5,5 °F]).
- Atmosfera padrão (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Umidade relativa 20 a 70%.
- Qualidade do ar comprimido, DIN ISO 8573-1 classe 4.

Acessórios

0100548 | Conexão 75, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela

0100553 | Conexão 75, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela

0100555 | Conexão 75, G1/2" fêmea, com filtro de tela

0104723 | Ventosa B75P Poliuretano 30/60

0106832 | Ventosa B75P Poliuretano 30/60, para inserto com rosca

0107148 | Inserto com rosca G3/8" macho, com o'ring e filtro de rede

0111594 | Ventosa B75P Poliuretano 60